ALCOLIFE

BAW SIĘ I PRACUJ BEZPIECZNIE

Dziękujemy za zakup alkomatu **ALCOLIFE PRIME**

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i stosowanie się do zawartych w niej wskazówek.

Zasady prawidłowego pomiaru

1. **Odczekaj co najmniej 20 minut po spożyciu alkoholu.**
   Resztki alkoholu w jamie ustnej mogą spowodować błędny wynik. Mogą one pochodzić nie tylko z napojów alkoholowych, ale także z płynów do płukania ust, lekarstw, kropli, a nawet po odbiciu czy wymiotach. Płukanie ust wodą lub napojem bezalkoholowym nie zastępuje wymaganego czasu oczekiwania.

2. **Zwróć uwagę na inne produkty zawierające alkohol.**
   Niektóre potrawy i napoje „bezalkoholowe" również mogą zawierać śladowe ilości alkoholu. Aby uniknąć zakłóceń w pomiarze, zaleca się zachowanie około 20 minut przerwy po spożyciu czegokolwiek doustnie, także lekarstw z alkoholem. Nawet szklanka wody może tymczasowo wpłynąć na wynik, ochładzając jamę ustną i rozrzedzając ślinę.

3. **Unikaj palenia bezpośrednio przed badaniem.**
   Między zakończeniem palenia a wykonaniem testu należy zachować co najmniej 2 minuty przerwy.

Struktura

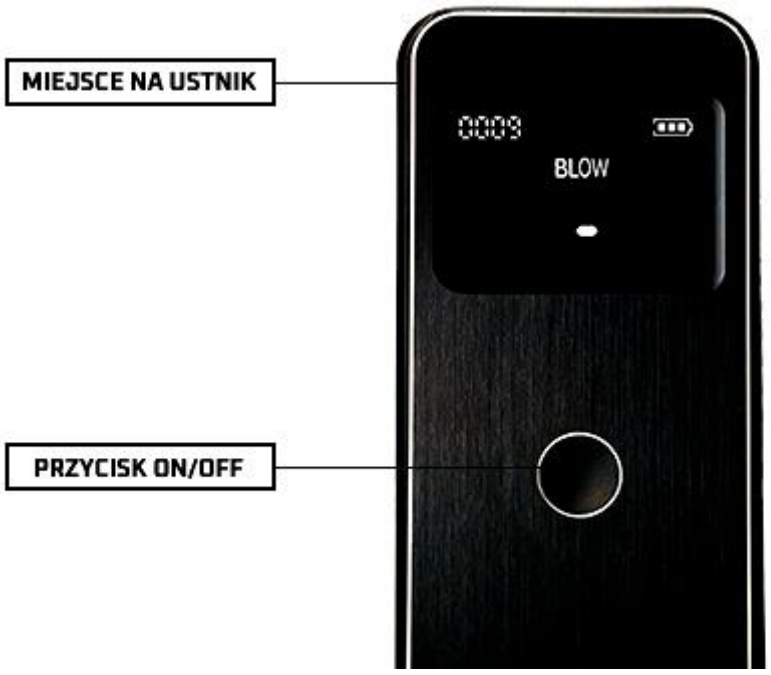

Instrukcja obsługi (bez aplikacji mobilnej)

1. Włóż 2 baterie alkaliczne typu AAA.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off** przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Ekran główny:

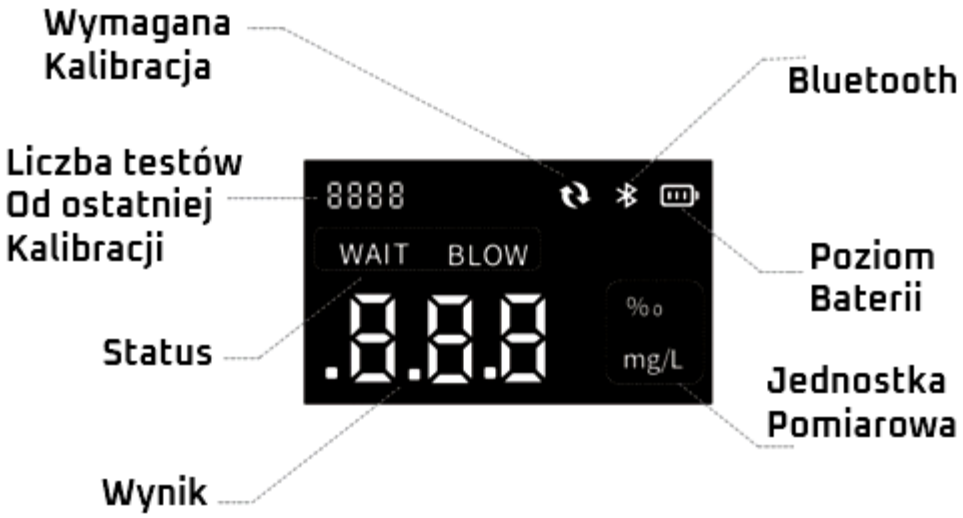

4. Na ekranie pojawi się napis **„BLOW"**. Włóż ustnik, weź głęboki wdech i **dmuchaj do urządzenia nieprzerwanie**, aż usłyszysz kliknięcie. W tym czasie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis **„WAIT"**. Wynik testu zostanie wyświetlony na ekranie LCD po dłuższym sygnale dźwiękowym.

5. Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonane dmuchnięcie, urządzenie automatycznie się wyłączy.

6. Aby wykonać test pasywny, naciśnij przycisk **On/Off** podczas dmuchania.

7. Aby przeprowadzić kolejny test, naciśnij raz przycisk **On/Off**.
   Uwaga: Jeśli kolejny pomiar wykonywany jest **bezpośrednio po wyniku pozytywnym**, należy wymienić ustnik oraz przeprowadzić test pasywny z czystym powietrzem, aby usunąć ewentualne pozostałości alkoholu.

8. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **On/Off** przez 5 sekund. Urządzenie wyłączy się również automatycznie po 2 minutach bezczynności.

9. **Przeglądanie poprzednich wyników:**

- Przytrzymaj przycisk **On/Off**, aby włączyć urządzenie.
- Następnie naciśnij dwukrotnie ten sam przycisk – zostanie wyświetlony numer testu, a po nim jego wynik.
- Kolejne naciśnięcie przycisku pokaże następny wynik.

Urządzenie może zapamiętać maksymalnie **100 wyników testów**.

10. **Kalibracja:** Zaleca się kalibrację urządzenia co **1000 testów**. Po osiągnięciu tej liczby na ekranie pojawi się komunikat o konieczności kalibracji – w takim przypadku należy przekazać urządzenie do serwisu w celu ponownej kalibracji.

Wielokrotne używanie (w krótkich odstępach czasu) tego samego ustnika, może spowodować zalanie lub uszkodzenia sensora. Po każdym pomiarze zalecamy wymianę ustnika na nowy. Pozostające opary lub krople alkoholu mogą zawyżać pomiary.

Instrukcja obsługi z aplikacją – Alcovisor Elite (Android / iOS)

Wymagania techniczne

- Aplikacja: Alcovisor Elite to oficjalna aplikacja współpracująca z **alkomatem ALCOLIFE Prime.**
    - System operacyjny: Android: wersja 4.3 lub nowsza
    - iOS: wersja 9.0 lub nowsza
- Wersja Bluetooth w telefonie: **4.0 lub wyższa**

Parowanie i uruchamianie aplikacji

Krok 1: Włącz alkomat
Krok 2: Uruchom aplikację
Krok 3: Poczekaj na połączenie Bluetooth

🔴 czerwony – brak połączenia
🟡 żółty – łączenie
🟢 zielony – połączone

Wykonywanie pomiaru przez aplikację

1. Dotknij środkowej ikony na ekranie aplikacji, aby rozpocząć test.
2. Po pojawieniu się komunikatu „Please Blow” na ekranie alkomatu, kamera w telefonie automatycznie się uruchomi.

3. Ustaw twarz naprzeciwko kamery telefonu, weź głęboki wdech i dmuchaj nieprzerwanie do alkomatu, aż usłyszysz kliknięcie.

4. Po chwili zostanie wyświetlony wynik testu wraz z:

    - datą i godziną testu,
    - zdjęciem wykonanym w trakcie testu,
    - (opcjonalnie) lokalizacją GPS.

Uwaga: Pomiar przez aplikację NIE pozwala na uruchomienie testu ręcznie przyciskiem – tylko z poziomu aplikacji.

Gdzie są zapisywane zdjęcia testowe?

- Android: katalog „/Alcovisor" w pamięci wewnętrznej telefonu.
- iOS: zdjęcia zapisywane są w aplikacji (można je później wyeksportować do Galerii/Photos).

Funkcje aplikacji – Android & iPhone - Menu główne

- Lista testów
- Powrót do ekranu głównego
- Historia testów
- Ustawienia
- Zastrzeżenia prawne (Disclaimer)

Wyniki testów

- Przeglądaj historię testów z datą, godziną i wynikiem.
- Dodawaj notatki do konkretnych testów.
- Przeglądaj zdjęcia wykonane podczas pomiaru.
- Zobacz wykres wyników z ostatniej godziny – żółta linia pokazuje ustawiony limit ostrzegawczy.

Ustawienia

- Automatyczne zapisywanie wyników (włącz/wyłącz).
- Możliwość ustawienia 5 niestandardowych pól (dane pojawią się w pliku eksportowym).
- Pokazywanie lokalizacji GPS na zdjęciu z testu.
- Pokazywanie żółtej linii ostrzegawczej (limit).
- Ustawienie jednostki pomiaru oraz stosunku BAC do BrAC (dla jednostek mg/L i µg/100mL).
- Wybór kraju i ustawienie limitu prawnego (do celów orientacyjnych).

- Eksport danych do pliku Excel (Android) lub Excel i PDF (iOS).
- Usuwanie wszystkich danych.

Lista numerów seryjnych wszystkich urządzeń, które były wcześniej połączone z aplikacją.

DARMOWA ADIUSTACJA TWOJEGO ALKOMATU

Dziękujemy, że wybrałeś nasz alkomat! 🎉
Chcemy, aby służył Ci jak najdokładniej – dlatego przez **3 lata od daty zakupu** masz możliwość skorzystania z **bezpłatnej adiustacji**.

👉 **Darmowa adiustacja przysługuje raz w roku** – czyli w praktyce możesz skorzystać z maksymalnie 3 takich usług w ciągu pełnych 3 lat.
Aby cieszyć się **darmową adiustacją** przez cały ten okres, warto wykonywać ją **regularnie, co roku**. Dzięki temu Twój alkomat będzie działał precyzyjnie, a Ty wykorzystasz w pełni wszystkie 3 bezpłatne adiustacje.

CO TO JEST ADIUSTACJA?

Adiustacja to nic innego jak **precyzyjne ustawienie sensora alkomatu**, aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne.
Podczas adiustacji:

- sprawdzamy urządzenie na specjalnych wzorcach,
- korygujemy ustawienia
- potwierdzamy, że alkomat działa dokładnie tak, jak powinien.

Dzięki temu masz pewność, że Twój sprzęt pokazuje wyniki z najwyższą możliwą dokładnością. ✅

JAK PRZYGOTOWAĆ ALKOMAT DO ADIUSTACJI?

Żeby proces przebiegł sprawnie i szybko, wystarczy kilka prostych kroków:

- **Kalibruj alkomat raz w roku** – to ważne dla jego dokładności.
- **Do paczki włóż tylko sam alkomat** (bez ustników, papieru, etui i innych akcesoriów).
- Dołącz **Kartę gwarancyjną, dowód zakupu**, a także karteczkę z Twoim **adresem zwrotnym i numerem telefonu**.

JAK WYSŁAĆ ALKOMAT DO ADIUSTACJI?

- **Wysyłkę organizujesz we własnym zakresie**
- **Koszt odesłania alkomatu z naszego serwisu do Ciebie wynosi [19 zł]** – doliczany jest do paczki przy zwrocie urządzenia.
- Aby wygodnie nadać przesyłkę, możesz skorzystać np. ze stron:
- 🌐 www.wygodnezwroty.pl
- 🌐 www.szybkie-nadania.pl

UŁATWIENIE DLA CIEBIE

Aby uniknąć zbędnych opóźnień i mieć pewność, że wszystko pójdzie gładko – zalecamy wypełnienie krótkiego **formularza zgłoszeniowego darmowej adiustacji** na naszej stronie:
🌐 **www.alcolife.pl**
Dzięki temu nasz serwis od razu będzie miał komplet danych i szybciej odeśle Ci Twój alkomat po adiustacji.

MASZ PYTANIA?

Jesteśmy tu dla Ciebie!
📞 +48 609 961 661
📧 serwis@alcolife.pl

💡 **Kilka praktycznych wskazówek**

- **Pamiętaj o corocznej kalibracji** – to najlepszy sposób, aby Twój alkomat zachował dokładność i precyzję. **Jeśli pomijasz adiustację przez dłuższy czas, sensor stopniowo traci precyzję i w pewnym momencie może nie dać się już prawidłowo ustawić.**
- **Przygotuj paczkę starannie** – dołącz potrzebne dokumenty i dane kontaktowe. Dzięki temu nasz serwis szybko i sprawnie zajmie się Twoim urządzeniem.
- **Adiustacja dotyczy ustawień i regulacji sensora** – jeśli Twój alkomat ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu (np. po upadku czy zalaniu), konieczna będzie osobna naprawa serwisowa.

Adiustacja nie jest usługą gwarancyjną – traktujemy ją jako usługę techniczną wspierającą prawidłowe działanie urządzenia, ale niezwiązaną z warunkami gwarancji

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- **Nie wykonuj testu bezpośrednio po spożyciu alkoholu ani zapaleniu papierosa.** Może to uszkodzić sensor. Pomiar należy przeprowadzić **najwcześniej po 20 minutach od ostatniego spożycia alkoholu**.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas lub znajdowało się w niskiej temperaturze, proces nagrzewania może potrwać dłużej.
- Przechowuj alkomat w **suchym miejscu i w temperaturze pokojowej**.
- Unikaj narażania urządzenia na wysoką temperaturę oraz długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Jeżeli różnica pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wynosi **więcej niż 0,1‰**, wykonaj test ponownie.
- Podczas badania **nie zasłaniaj wylotu powietrza**.
- Po przeniesieniu urządzenia z jednego środowiska do innego (np. z zimnego samochodu do ciepłego pomieszczenia) **odczekaj chwilę, aby alkomat dostosował się do nowych warunków**.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o **wysokiej wilgotności**, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i uszkodzenia elementów elektronicznych.
- Jeśli zauważysz **nietypowe działanie** (np. dymienie, nadmierne nagrzewanie), natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
- **Wyniki uzyskane przy pomocy alkomatu nie mogą być wykorzystywane jako dowód w postępowaniu sądowym.**

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Sensor	Sensor elektrochemiczny (Fuel Cell)
Wymiary	115 mm × 45 mm × 18 mm
Waga	90 g (z bateriami)
Wyświetlacz	LCD VA, 1,5 cala
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 70°C
Zakres pomiaru	0,00 - 4,00 ‰
Dokładność pomiaru	przy 1,0‰: ±10%
Bateria	2 × AAA (alkaliczne)
Żywotność baterii	do 700 testów
Pamięć	100 wyników
Gwarancja:	3 lata na alkomat, 1 rok na sensor

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Wiele czynników (np. śladowe ilości różnych gazów w otoczeniu, dym, inne składniki w jamie ustnej, itp.) może wpływać na poziom alkoholu we krwi, odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia. **PIŁEŚ? NIE JEDŹ!**

Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo pod karą grzywny zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając tego typu przepisu chronisz środowisko naturalne. W cenę tego produktu wliczono opłatę recyklingową. Powyższa informacji dotyczy również baterii, jeśli są dodane do urządzenia. Segreguj odpady.

PRODUCENT

HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe

Tel. + 48 609 961 661

www.alcolife.pl | **serwis@alcolife.pl**

SERWIS/ADIUSTACJA/NAPRAWA

HUMANCARE POLSKA SP. Z O.O., ul. Rzeźnicza 4/7, 58-200 Dzierżoniów

Tel. + 48 609 961 661

www.alcolife.pl | **serwis@alcolife.pl**

Made in PRC

CE

Ver.23092025_PL